



**ライト/オーディナリーフレキシブルコード(標準色:黒、灰)** Light/Ordinary Flexible cord (Standard Color : Black・Gray)

構造 Structure

LTSA-2F/GTSA-2F(長円形 Oval)

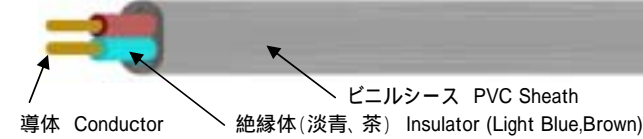

LTSA/GTSA(丸形 Round)

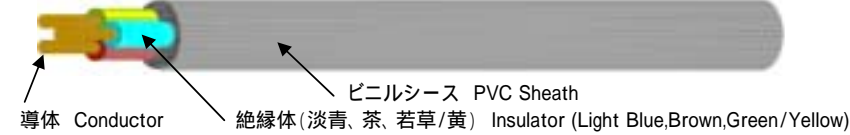

用途 Application

250V以下の電源に使用されるコードです。  
It is a cord used for the power supply of 250V or less.

Cat.No.	導体 Conductor		芯数 Core	ビニル絶縁体 PVC Insulator		ビニルシース PVC Sheath		定格 Rating		許容電流 Permissible current A	1巻の標準長 Unit Length m
	断面積 Area mm <sup>2</sup>	構成 Stranding No./mm		標準厚 Ave.Thi mm	外径 Diameter mm	標準厚 Ave.Thi mm	外径 Diameter mm	電圧 Voltage V	温度 Temperature		
GTSA-3 (H05VV-F)	0.75	24/0.20	3	0.65	2.4	0.90	7.0	250/440	75	7.5	200
	1.0	32/0.20	3	0.65	2.6	0.90	7.4	250/440	75	10	200
	1.5	30/0.25	3	0.75	3.1	1.00	8.7	250/440	75	15	200
	2.5	50/0.25	3	0.85	3.8	1.25	10.7	250/440	75	20	200
GTSA-2(H05VV-F)	0.75	24/0.20	2	0.65	2.4	0.90	6.6	250/440	75	7.5	200
GTSA-2F(H05VVH2-F)	0.75	24/0.20	2	0.75	2.4	0.85	4.1x6.6	250/440	75	7.5	200
LTSA-3(H03VV-F)	0.75	24/0.20	3	0.55	2.2	0.70	6.2	250/250	75	7.5	200
LTSA-2(H03VV-F)	0.75	24/0.20	2	0.55	2.2	0.70	5.8	250/250	75	7.5	200
LTSA-2F(H03VVH2-F)	0.75	42/0.15	2	0.55	2.2	0.65	3.5x5.8	250/250	75	7.5	200
LTSA-2F(H03VVH2-F)	0.50	28/0.15	2	0.55	2.0	0.65	3.3x5.4	250/250	75	3.0	200

**AS規格 プラグ付電源コード 製品仕様一覧表**

コードセットとしての定格を表示しています。 Rating as the cordset are displayed.

AS standard Power Supply Cord (with an attachment plug) : Product Specification Table

**定格 Rating 2.5A-250V**

プラグ Plug Model No.	感電保護クラス Appliance Classes	適用コード Application Cord	コネクタ Connector Model No.	備考 Remarks
KP-562	Class	LTSA-2Fx0.75mm <sup>2</sup>	KS-15F	
		(H03VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup> )		

**定格 Rating 6A-250V**

プラグ Plug Model No.	感電保護クラス Appliance Classes	適用コード Application Cord	コネクタ Connector Model No.	備考 Remarks
KP-562	Class	LTSA-2Fx0.75mm <sup>2</sup> (H03VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup> )	KS-17	

**定格 Rating 7.5A-250V**

プラグ Plug Model No.	感電保護クラス Appliance Classes	適用コード Application Cord	コネクタ Connector Model No.	備考 Remarks
KP-562	Class	GTSA-2Fx0.75mm <sup>2</sup> (H05VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup> )	-	


**定格 Rating 10A-250V**

プラグ Plug Model No.	感電保護クラス Appliance Classes	適用コード Application Cord	コネクタ Connector Model No.	備考 Remarks
KP-552	Class	GTSA-3x0.75mm <sup>2</sup>	KS-31A	
		(H05VV-F 3x0.75mm <sup>2</sup> )		
KP-552	Class	GTSA-3x1.0mm <sup>2</sup>	KS-31A	
		(H05VV-F 3x1.0mm <sup>2</sup> )		

定格 Rating

## 2.5A-250V


LTSA-2Fx0.75mm<sup>2</sup> H03VVH2-F 2x0.75mm<sup>2</sup>  
Plug 7.5A-250V Connector 2.5A-250V

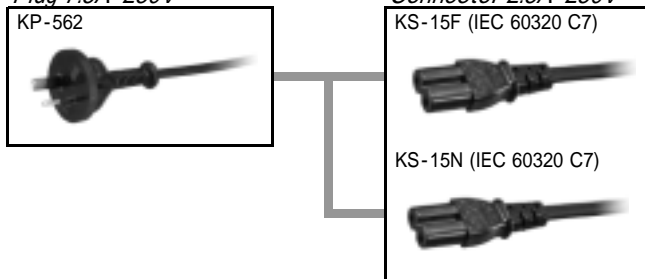

定格 Rating


## 10A-250V

GTSA-3x0.75mm<sup>2</sup> H05VV-F 3x0.75mm<sup>2</sup>  
Plug 10A-250V Connector 10A-250V

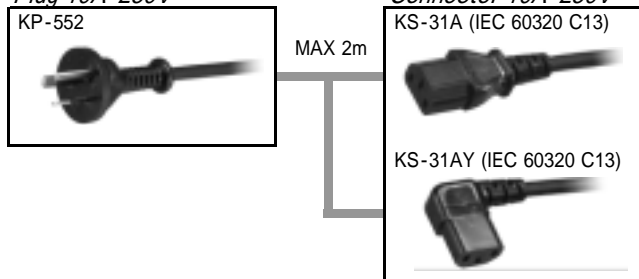


## 6A-250V

LTSA-2Fx0.75mm<sup>2</sup> H03VVH2-F 2x0.75mm<sup>2</sup>  
Plug 7.5A-250V Connector 6A-250V

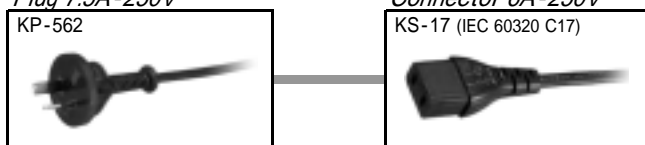

GTSA-3x1.0mm<sup>2</sup> H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup>  
Plug 10A-250V Connector 10A-250V

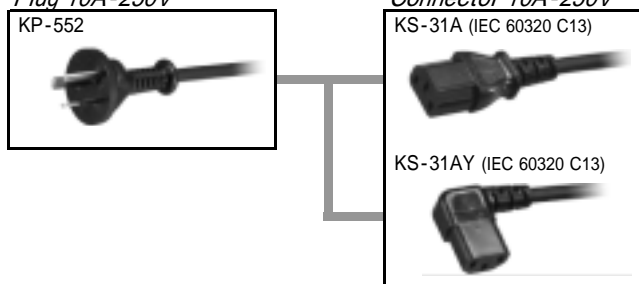

定格 Rating

## 7.5A-250V

GTSA-2Fx0.75mm<sup>2</sup> H05VVH2-F 2x0.75mm<sup>2</sup>  
Plug 7.5A-250V




### AS規格 主要プラグ・コネクタ寸法表

AS standard Plug·Connector Dimension Table

寸法表にないプラグ・コネクタにつきましてはお問い合わせ下さい。


Please inquire about the plug and connector that doesn't exist in the dimension table.

#### 2Pプラグ 2P Plug

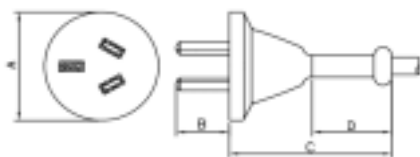

型番 Model No.	寸法 Dimension mm			
	A	B	C	D
KP-562	39	17	53	25

#### 3Pプラグ 3P Plug

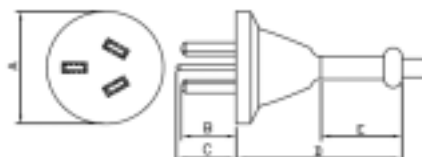


型番 Model No.	寸法 Dimension mm				
	A	B	C	D	E
KP-552	39	17	19.9	55	27

#### 2Pコネクタ 2P Connector



型番 Model No.	寸法 Dimension mm					
	A	B	C	D	E	F
KS-15F	16	8.6	7.8	16.5	54	17.5
KS-15N	16	8.6	9	16.5	54	16

#### 3Pコネクタ 3P Connector

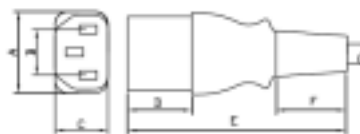

型番 Model No.	寸法 Dimension mm					
	A	B	C	D	E	F
KS-31A	25	14	15.8	19	65	21