



フレキシブルコード(標準色:黒、灰) Flexible cord (Standard Color : Black・Gray)

構造 Structure

60227IEC52 FLAT



60227IEC53



用途 Application

電気機器の電源コードとして使用されます。
It is used for the power supply cord such as electric equipment.

Cat.No.	形状 Shape	導体 Conductor			ビニル絶縁体 PVC Insulator		ビニルシース PVC Sheath		定格 Rating	1巻の標準長 Unit Length m
		断面積 Area mm ²	構成 Stranding No./mm	芯数 core	標準厚 Ave.Thi. mm	外径 Diameter mm	標準厚 Ave.Thi. mm	外径 Diameter mm	電圧 voltage V	
60227IEC52(RVV) FLAT 2x0.75mm ²	長円形 Oval	0.75	30/0.18	2	0.55	2.2	0.65	3.5x5.8	300/300	200
60227IEC53(RVV) 3x0.75mm ²	丸形 Round	0.75	24/0.20	3	0.65	2.4	0.90	7.0	300/500	200
		1.00	32/0.20	3	0.65	2.6	0.90	7.4	300/500	200
		1.50	30/0.25	3	0.75	3.1	1.00	8.7	300/500	200

GB規格 プラグ付電源コード 製品仕様一覧表 コードセットとしての定格を表示しています。 Rating as the cordset are displayed.
GB standard Power Supply Cord (with an attachment plug) : Product Specification Table

定格 Rating 2.5A-250V

プラグ Plug Model No.	感電保護クラス Appliance Classes	適用コード Application Cord	コネクタ Connector Model No.	備考 Remarks
KP-10MN	Class	60227IEC52(RVV)FLAT 2x0.75mm ²	KS-15V	

定格 Rating 6A-250V

プラグ Plug Model No.	感電保護クラス Appliance Classes	適用コード Application Cord	コネクタ Connector Model No.	備考 Remarks
KP-722	Class	60227IEC53(RVV) 3x0.75mm ²	KS-31A	

定格 Rating 10A-250V

プラグ Plug Model No.	感電保護クラス Appliance Classes	適用コード Application Cord	コネクタ Connector Model No.	備考 Remarks
KP-722	Class	60227IEC53(RVV) 3x0.75mm ²	KS-31A	
KP-707Y			KS-31AY	

定格 Rating 16A-250V

プラグ Plug Model No.	感電保護クラス Appliance Classes	適用コード Application Cord	コネクタ Connector Model No.	備考 Remarks
KP-708Y	Class	60227IEC53(RVV) 3x1.5mm ²	-	

定格 Rating

2.5A-250V

60227IEC52(RVV)FLAT 2x0.75mm²

Plug 6A-250V

KP-10MN



Connector 2.5A-250V

KS-15V (IEC 60320 C7)



定格 Rating

6A-250V

60227IEC53(RVV) 3x0.75mm²

Plug 6A-250V

KP-722



Connector 10A-250V

KS-31A (IEC 60320 C13)



定格 Rating

10A-250V

60227IEC53(RVV) 3x1.0mm²
Plug 10A-250V Connector 10A-250V

KP-722



KP-707Y



KS-31A (IEC 60320 C13)



KS-31AY (IEC 60320 C13)



定格 Rating

16A-250V

60227IEC53(RVV) 3x1.5mm²
Plug 16A-250V

KP-708Y



GB規格 主要プラグ・コネクタ寸法表

GB standard Plug·Connector Dimension Table

寸法表にないプラグ・コネクタにつきましてはお問い合わせ下さい。


Please inquire about the plug and connector that doesn't exist in the dimension table.

2Pプラグ 2P Plug




型番 Model No.	寸法 Dimension mm					
	A	B	C	D	E	F
KP-10MN	28	12.7	20	16	47	25

3Pプラグ 3P Plug

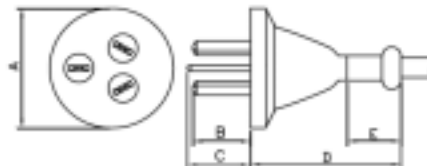


型番 Model No.	寸法 Dimension mm				
	A	B	C	D	E
KP-722	40	18	21	68	23

3Pプラグ ライトアングル 3P Plug Right Angle




型番 Model No.	寸法 Dimension mm				
	A	B	C	D	E
KP-707Y/708Y	21	22	43	68	18

3Pコネクタ ライトアングル 3P Connector Right Angle




型番 Model No.	寸法 Dimension mm				
	A	B	C	D	E
KS-31AY	25	14	40	25	18

2Pコネクタ 2P Connector



型番 Model No.	寸法 Dimension mm				
	A	B	C	D	E
KS-15V	16	8.6	7.6	27.5	56

3Pコネクタ 3P Connector

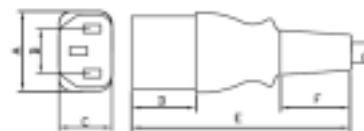

型番 Model No.	寸法 Dimension mm					
	A	B	C	D	E	F
KS-31A	25	14	15.8	19	65	21